BOSCH



EGYETLEN KATTINTÁS

X-LOCK. A tökéletes felfogatási rendszer sarokcsiszolókhoz

X-LOCK

Kezedben az erő. Bosch Professional.

TARTALOMJEGYZÉK

3	X-LOCK
4	X-TRA FORRADALMI
6	X-LOCK SAROKCSISZOLÓK
8	MŰKÖDÉS
10	HASZNÁLHATÓSÁG
12	X-LOCK TARTOZÉKOK
14	X-LOCK Vágó és csiszolótárcsák
16	X-LOCK Csiszolótárcsák
20	X-LOCK Gumitányérok
22	X-LOCK Acél kefék
24	X-LOCK Rozsdamentes acél kefék
26	X-LOCK Gyémánt vágótárcsák
28	X-LOCK Gyémánt körkivágók
30	X-LOCK Karbid multi vágótárcsa

További részletekért keresd weboldalunkat:
www.x-lock.com

X-LOCK

Világújdonság, elsőként a Boschtól – új rendszer a sarokcsiszoló tartozékainak egyetlen kattintással történő cseréjéhez. Szerszám nélküli csere!

ELŐNYÖK DIÓHÉJBAN

KÉNYELMES

A tartozékok egyszerűen cserélhetőek, az alkatrészek elvesztésének veszélye nélkül - a hagyományos megoldásokhoz képest ötször gyorsabban.

SZÉLESKÖRŰ

Sarokcsiszolók és tartozékok széles választékát kínáljuk a különböző feladatok hatékony megoldásához.

MEGBÍZHATÓ

Az X-LOCK rendszer tartozékai csak egy irányban helyezhetőek fel, így garantált a szép eredmény és a hosszú élettartam olyan tartozékoknál, mint a gyémánttárcsák, melyeknél a forgásirány meghatározott.



X-TRA FORRADALMI

A legegyszerűbb megoldás sarokcsiszolókhoz a mindennapi munka során.




TARTOZÉKOK CSERÉJE A LEGKÉNYELMESEBBEN


KÉNYELMES

A felhelyezéshez csak nyomd a tárcsát az X-alakú befogatásra, és ha hallod a kattanást, kezdődhet a munka. A levételhez csak nyisd fel a piros kart és távolítsd el a tartozékot könnyedén.

FELHELYEZÉS

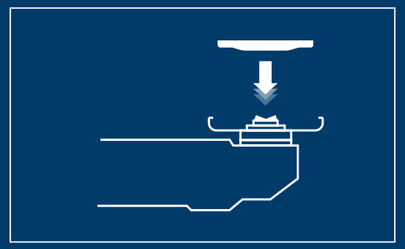


Illeszd a tárcsát az X-re

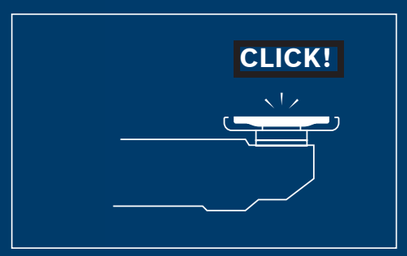


Nyomd rá kattanásig

LESZERELÉS

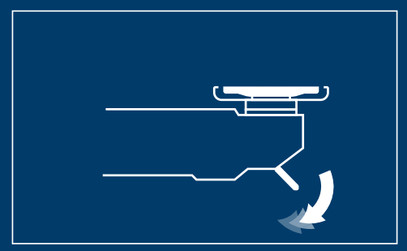

Nyisd fel a piros kart

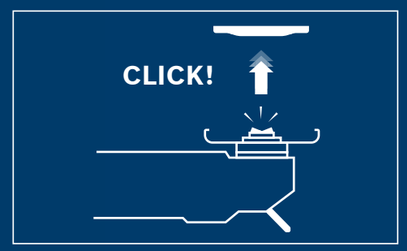

Távolítsd el a tárcsát



NINCS UTÓMUNKA

KÉNYELMES

Mivel nincs leszorító anya, így sokkal kényelmesebb a csiszolás és nem keletkeznek zavaró karcok a munkafelületen.



KOMPATIBILITIS

SZÉLESKÖRŰEN HASZNÁLHATÓ

Szinte minden X-LOCK tartozék kompatibilis a hagyományos sarokcsiszolókkal is. Több, mint 130 különböző tartozékunkkal minden kihívásra van megoldás.



HANGOS VISSZAJELZÉS

MEGBÍZHATÓ

A hallható kattanás bizonyítja, hogy a tartozék megfelelően csatlakozott a géphez, és el lehet kezdeni a munkát. Nem kell többször ellenőrizni.

X-LOCK SAROKCSISZOLÓK

Az új megoldás minden vágó- és csiszoló munkához.



GWX 19-125 S
Vezetékes sarokcsiszoló X-LOCK rendszerrel



GWX 18V-10 SC
Akkumulátoros sarokcsiszoló X-LOCK rendszerrel

AKKUMULÁTOROS

Megnevezés	Rendelési szám	Akkufeszültség	Üresjárati fordulatszám	Tárcsaátmérő	Súly	Újraindítás gátló	Konstans Elektronika
GWX 18V-10 C	06017B0200	18 V	9,000	125 mm	2.0 kg	x	
GWX 18V-10 SC	06017B0400	18 V	4,500-9,000	125 mm	2.0 kg	x	
GWX 18V-10 SC	06017B0401*	18 V	4,500-9,000	125 mm	2.0 kg	x	
GWX 18V-10 PC	06017B0700	18 V	9,000	125 mm	2.0 kg	x	
GWX 18V-10 PSC	06017B0800	18 V	4,500-9,000	125 mm	2.0 kg	x	
GWX 18V-15 SC	06019H6500	18 V	3,400-11,000	125 mm	2.2 kg	x	
GWX 18V-15 SC	06019H6501*	18 V	3,400-11,000	125 mm	2.2 kg	x	

Túlterhelés elleni védelem	Lágyindítás	PROtection Switch	Vibration Control	KickBack Control	X-Brake (Fék funkció)	Drop Control (leesési védelem)
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
	x		x	x	x	x
	x		x	x	x	x

*Készlet tartalma (2x ProCORE18V 8.0 Ah akkumulátor, GAL 1880 CV töltő, L-BOXX 136 tárolódoboz)

VEZETÉKES

Megnevezés	Rendelési szám	Bemeneti teljesítmény (W)	Üresjárati fordulatszám	Tárcsaátmérő	Súly	Újraindítás gátló	Konstans Elektronika
GWX 9-115 S	06017B1000	900	2,800-11,000	115 mm	2.1 kg	x	
GWX 9-115 S	06017B1060	900	2,800-11,000	115 mm	2.1 kg	x	
GWX 9-115 S	06017B1070	900	2,800-11,000	115 mm	2.1 kg	x	
GWX 9-125 S	06017B2000	900	2,800-11,000	125 mm	2.1 kg	x	
GWX 10-125	06017B3000	1,000	11,000	125 mm	2.2 kg	x	
GWX 13-125	06017B5002	1,300	11,500	125 mm	2.4 kg	x	x
GWX 13-125 S	06017B6002	1,300	2,800-11,500	125 mm	2.4 kg	x	x
GWX 13-125 S	06017B6003	1,300	2,800-11,500	125 mm	2.4 kg	x	x
GWX 14-125	06017B7000	1,400	11,000	125 mm	2.3 kg	x	
GWX 15-125 PS	06017B9002	1,500	2,800-11,500	125 mm	2.5 kg	x	x
GWX 17-125	06017C3002	1,700	11,500	125 mm	2.5 kg	x	x
GWX 17-125 T	06017C5002	1,700	2,800-9,300	125 mm	2.5 kg	x	x
GWX 17-125 S	06017C4002	1,700	2,800-11,500	125 mm	2.5 kg	x	x
GWX 17-125 S	06017C4003	1,700	2,800-11,500	125 mm	2.5 kg	x	x
GWX 19-125 S	06017C8002	1,900	2,000-11,500	125 mm	2.5 kg	x	x

Túlterhelés elleni védelem	Lágyindítás	PROtection Switch	Vibration Control	KickBack Control
			x	
			x	
			x	
			x	
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x	x	x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x
x	x		x	x

A SAROKCSISZOLÓ-TARTOZÉKOK CSERÉJE SOHA NEM VOLT ILYEN EGYSZERŰ

Szerszám nélküli csere.

CLICK!

X-LOCK HASZNÁLHATÓSÁG

A Bosch Professional szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja X-LOCK rendszerrel minden munkához.



FÉM VÁGÁS

Egyenes és hajlított vágótárcsák inoxhoz és fémhez.



GYÉMÁNT VÁGÁS ÉS FÚRÁS

Beton, kerámia és márvány felületekhez.

FÉM CSISZOLÁS

Csiszoló-, legyező-, fíbertárcsák széles választéka minden felülethez.




FA/MŰANYAG VÁGÁS

Alakítsd sarokcsiszolódat egy univerzális szerszámmá.



X-LOCK TARTOZÉKOK

A kiegészítők széles választékával minden munkához találsz megoldást.
Találd meg a számodra tökéletes tartozékot.
Te döntesz – lépd át a határokat!

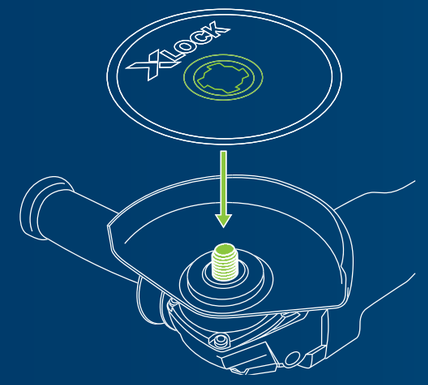

KOMPATIBILITIS

Szinte minden X-LOCK tartozék kompatibilis a sztenderd sarokcsiszolókkal.

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

GYÉMÁNT FÚRÓK

KARBID MULTI VÁGÓTÁRCSA

LEGYEZŐTÁRCSÁK

VÁGÓTÁRCSÁK

ACÉLKEFÉK

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

FÍBERTÁRCSÁK ÉS GUMITÁNYÉROK

X-LOCK VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓTÁRCSÁK

Cseréld gyorsan és kényelmesen a vágó- és csiszolótárcsákat az új kulcs nélküli X-LOCK rendszernek köszönhetően! Az X-LOCK vágó- és csiszolótárcsák kompatibilisek a hagyományos sarokcsiszolókkal is.



Expert for Inox and Metal vágótárcsa

– magas minőségű vágótárcsa fém- és rozsdamentes acél vágásához egyaránt
– maximális kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és az átmérő függvényében)
– rapido, gyors és tiszta vágási eredmény elszíneződés és deformáció nélkül
– Fe/S/Cl < 0.1%
– egyenes kialakítás



X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
expert Inox+Metal

Rendelési szám	Specifikáció	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min.rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 263	AS 60 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947534
2 608 619 264	AS 60 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947541

Expert for Inox vágótárcsa

– magas minőségű vágótárcsa rozsdamentes acélhoz
– maximális kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és az átmérő függvényében)
– Fe/S/Cl < 0.1%
– egyenes kialakítás



X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
expert Inox

Rendelési szám	Specifikáció	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min.rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 260	AS 46 T INOX BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947503
2 608 619 265	AS 46 T INOX BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947558

Standard for Inox vágótárcsa

– jó teljesítményű vágótárcsa rozsdamentes acélhoz
– maximális kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és az átmérő függvényében)
– gyors és tiszta vágás, elszíneződés és deformálódás nélkül
– Fe/S/Cl < 0.1%
– egyenes kialakítás



X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
standard Inox

Rendelési szám	Specifikáció	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min.rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 261	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947510
2 608 619 262	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947527
10 tárcsa visszazárható dobozban:								
2 608 619 266	WA 60 T BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947565
2 608 619 267	WA 60 T BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	M1a	10	10	947572

Expert for Metal vágótárcsa

– magas minőségű vágótárcsa fémhez
– maximális kerületi sebesség: 80m/s (a fordulatszám és az átmérő függvényében)
– egyenes kialakítás



X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
expert Metal

Rendelési szám	Specifikáció	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min.rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 252	AS 46 S BF	115 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947428
2 608 619 253	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947435
2 608 619 254	AS 46 S BF	125 mm	22,23 mm	1,6 mm	U0	1	25	947442
2 608 619 255	A 30 S BF	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947459
2 608 619 256*	A 30 S BF	115 mm	22,23 mm	2,5 mm	U0	1	25	947466

*hajlított kialakítás

Multi Construction vágótárcsa

– vágótárcsa fémhez, rozsdamentes acélhoz, nem mágnesezhető fémekhez, kőzethez, fali csempéhez, márványhoz és műanyagokhoz
– maximális kerületi fordulatszám: 80 m/s (a fordulatszám és az átmérő függvényében)
– egyenes kialakítás



X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
MultiConstruction

Rendelési szám	Specifikáció	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min.rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 268	ACS 60 V BF	115 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947589
2 608 619 269	ACS 60 V BF	125 mm	22,23 mm	1 mm	U0	1	25	947596

Expert for Metal nagyolótárcsa

– magas minőségű nagyolótárcsa fémhez
– maximális kerületi fordulatszám: 80m/s (a fordulatszám és az átmérő függvényében)
– hajlított kialakítás



X-LOCK ✓
M14/ø 22,23 ✓
expert Metal


Rendelési szám	Specifikáció	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vastagság	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min.rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 258	A 30 T BF	115 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947480
2 608 619 259	A 30 T BF	125 mm	22,23 mm	6 mm	U0	1	10	947497

X-LOCK CSISZOLÓTÁRCSÁK

A legyező-, fíber- és SCM felületkezelő filctárcsák cseréje gyors és kényelmes a kulcsnélküli X-LOCK rendszerrel.
Minden X-LOCK legyező-, fíber- és SCM felületkezelő filctárcsa kompatibilis a hagyományos befogatású sarokcsiszolókkal is.



X571 Best for Metal legyezőtárcsák, döntött kialakítás – EN 13743




X-LOCK ✓
M14/⌀ 22,23 ✓
best Metal

- **hosszú élettartam a zirkon szemcséknek és a vászon hordozónak köszönhetően, mely tükrösödés nélkül kopik a csiszolóanyaggal együtt**
- **nagyteljesítményű csiszolás a teljes élettartam alatt a megfelelő kialakítás miatt**
- univerzális termék élek és felületek csiszolásához acél és rozsdamentes acél munkadarabokon
- üvegszálerősítésű alaptestű legyezőtárcsa

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Szemcse-méret	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 197	115 mm	22.23 mm	40	13,300 rpm	U0	1	10	960410
2 608 619 198	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	U0	1	10	960427
2 608 619 199	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	U0	1	10	960434
2 608 619 200	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	U0	1	10	960441
2 608 619 201	125 mm	22.23 mm	40	12,250 rpm	U0	1	10	960458
2 608 619 202	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	U0	1	10	960465
2 608 619 203	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	U0	1	10	960472
2 608 619 204	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	U0	1	10	960489

X571 Best for Metal legyezőtárcsák, egyenes kialakítás – EN 13743




X-LOCK ✓
M14/⌀ 22,23 ✓
best Metal

- **hosszú élettartam a zirkon szemcséknek és a vászon hordozónak köszönhetően, mely tükrösödés nélkül kopik a csiszolóanyaggal együtt**
- **nagyteljesítményű csiszolás a teljes élettartam alatt a megfelelő kialakítás miatt**
- univerzális termék élek és felületek csiszolásához acél és rozsdamentes acél munkadarabokon
- műanyag alaptestű legyezőtárcsa

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Szemcse-méret	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 205	115 mm	22.23 mm	40	13,300 rpm	U0	1	10	960496
2 608 619 206	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	U0	1	10	960502
2 608 619 207	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	U0	1	10	960519
2 608 619 208	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	U0	1	10	960526
2 608 619 209	125 mm	22.23 mm	40	12,250 rpm	U0	1	10	960533
2 608 619 210	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	U0	1	10	960540
2 608 619 211	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	U0	1	10	960557
2 608 619 212	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	U0	1	10	960564

R780 Best for Inox and Metal fíbertárcsák– EN 13743




X-LOCK ✓
M14/⌀ 22,23 ✓
best Inox+Metal

- **a nagyobb szemcseméreteknél gyors anyagleválasztás és egységes, sík felület finomabb szemcseméreteknél az erős kerámia szemcséknek köszönhetően**
- **a vastag vulkanizált fíber hordozóanyag gondoskodik a megbízható csiszolási folyamatról**
- **kevesebb elszíneződés a hűtő hatású bevonatnak köszönhetően, tökéletesen alkalmas rozsdamentes acél, acél, öntvény, nem mágnesezhető fémek, és alumínium megmunkálásához**
- kompatibilis minden X-LOCK és normál befogatású gumitányérral

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Szemcse-méret	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 177	115 mm	22.23 mm	36	13,300 rpm	C0a	1	50	960212
2 608 619 178	115 mm	22.23 mm	50	13,300 rpm	C0a	1	50	960229
2 608 619 179	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	C0a	1	50	960236
2 608 619 180	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	C0a	1	50	960243
2 608 619 181	115 mm	22.23 mm	100	13,300 rpm	C0a	1	50	960250
2 608 619 182	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	C0a	1	50	960267
2 608 619 183	125 mm	22.23 mm	36	12,250 rpm	C0a	1	50	960274
2 608 619 184	125 mm	22.23 mm	50	12,250 rpm	C0a	1	50	960281
2 608 619 185	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	C0a	1	50	960298
2 608 619 186	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	C0a	1	50	960304
2 608 619 187	125 mm	22.23 mm	100	12,250 rpm	C0a	1	50	960311
2 608 619 188	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	C0a	1	50	960328

R574 Best for Metal fíbertárcsák– EN 13743




X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best Metal

- **a tartós zirkon szemcse garantálja a nagy anyaglehordást a nagyobb szemcseméreteknél és a jó felületminőséget a fi nomabb szemcseméreteknél**
- **a vastag vulkanizált fíber hordozóanyag gondoskodik a megbízható csiszolási folyamatról**
- alkalmas rozsdamentes acél, acél, öntvény, nem mágnesezhető fémek és alumínium megmunkálásra
- kompatibilis minden X-LOCK és normál befogatású gumitányérral

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Szemcse-méret	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 153	115 mm	22.23 mm	24	13,300 rpm	C0a	1	50	959971
2 608 619 154	115 mm	22.23 mm	36	13,300 rpm	C0a	1	50	959988
2 608 619 155	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	C0a	1	50	959995
2 608 619 156	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	C0a	1	50	960007
2 608 619 157	115 mm	22.23 mm	100	13,300 rpm	C0a	1	50	960014
2 608 619 158	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	C0a	1	50	960021
2 608 619 159	125 mm	22.23 mm	24	12,250 rpm	C0a	1	50	960038
2 608 619 160	125 mm	22.23 mm	36	12,250 rpm	C0a	1	50	960045
2 608 619 161	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	C0a	1	50	960052
2 608 619 162	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	C0a	1	50	960069
2 608 619 163	125 mm	22.23 mm	100	12,250 rpm	C0a	1	50	960076
2 608 619 164	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	C0a	1	50	960083

R444 Expert for Metal fíbertárcsák– EN 13743




X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

expert Metal

- **általános célú termék alumínium oxid csiszolószemcsékkel**
- **a vastag vulkanizált fíber hordozóanyag gondoskodik a megbízható csiszolási folyamatról**
- **alkalmas acél, öntvény, nem mágnesezhető fémek és alumínium megmunkálásra**
- **kompatibilis minden X-LOCK és normál befogatású gumitányérral**

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Szemcse-méret	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 165	115 mm	22.23 mm	24	13,300 rpm	C0a	1	50	960090
2 608 619 166	115 mm	22.23 mm	36	13,300 rpm	C0a	1	50	960106
2 608 619 167	115 mm	22.23 mm	60	13,300 rpm	C0a	1	50	960113
2 608 619 168	115 mm	22.23 mm	80	13,300 rpm	C0a	1	50	960120
2 608 619 169	115 mm	22.23 mm	100	13,300 rpm	C0a	1	50	960137
2 608 619 170	115 mm	22.23 mm	120	13,300 rpm	C0a	1	50	960144
2 608 619 171	125 mm	22.23 mm	24	12,250 rpm	C0a	1	50	960151
2 608 619 172	125 mm	22.23 mm	36	12,250 rpm	C0a	1	50	960168
2 608 619 173	125 mm	22.23 mm	60	12,250 rpm	C0a	1	50	960175
2 608 619 174	125 mm	22.23 mm	80	12,250 rpm	C0a	1	50	960182
2 608 619 175	125 mm	22.23 mm	100	12,250 rpm	C0a	1	50	960199
2 608 619 176	125 mm	22.23 mm	120	12,250 rpm	C0a	1	50	960205

N477 Best for Finish SCM felületkezelő filctárcsák– 80m/s



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

best Finish

- felületkezelő fi lctárcsák fi niseléshez (SCM - Surface Conditioning Material)
- kategóriájában a legjobb alumínium szemcsés SCM fi lctárcsa, mely a különleges szemcsézetével az egyetlen standard
- a speciális bevonatnak köszönhetően nem maszatol, magas minőségű felületet hoz létre és nem szakad el az élek csiszolásánál
- a könnyen eltávolítható középső furat gondoskodik a kompatibilitásról bármilyen felületkezelő alátéttányérral

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Szemcse-méret	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 624 132	115 mm	22.23 mm	Extra coarse	13,300 rpm	C0a	1	25	933193
2 608 624 133	115 mm	22.23 mm	Coarse	13,300 rpm	C0a	1	25	933209
2 608 624 134	115 mm	22.23 mm	Medium	13,300 rpm	C0a	1	25	933216
2 608 624 135	115 mm	22.23 mm	Very fine	13,300 rpm	C0a	1	25	933223
2 608 624 136	125 mm	22.23 mm	Extra coarse	12,250 rpm	C0a	1	25	933230
2 608 624 137	125 mm	22.23 mm	Coarse	12,250 rpm	C0a	1	25	933247
2 608 624 138	125 mm	22.23 mm	Medium	12,250 rpm	C0a	1	25	933254
2 608 624 139	125 mm	22.23 mm	Very fine	12,250 rpm	C0a	1	25	933261


X-LOCK GUMITÁNYÉROK

Az X-LOCK rendszer lehetővé teszi a gumitányérok és felfogók gyors és egyszerű cseréjét.



Gumitányérok fíbertárcsákhoz


– hosszú élettartamú hőálló műanyagból készült
– X-LOCK gumitányérok X-LOCK fíbertárcsákkal való használatra
– csak az X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis (klipsz használata szükséges)



Finom párnák:
Ideális finomcsiszoláshoz
(P60 és finomabb)



Közepesen durva párnák:
Ideális közepesen durva
csiszoláshoz (P36 - P80)



Durva párnák:
Ideális egyenetlen felületekhez
(P50 és egyenetlen)












Rendelési szám	Korong-átmérő	Keménység	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 601 711*	115 mm	finom	13,300 rpm	C1d	1	1	938471
2 608 601 714*	125 mm	finom	12,250 rpm	C1d	1	1	938501
2 608 601 712*	115 mm	közepesen durva	13,300 rpm	C1d	1	1	938488
2 608 601 715*	125 mm	közepesen durva	12,250 rpm	C1d	1	1	938518
2 608 601 713*	115 mm	durva	13,300 rpm	C1d	1	1	938495
2 608 601 716*	125 mm	durva	12,250 rpm	C1d	1	1	938525

* includes Clip for Backing pads

Klipsz gumitányérhoz

– csak X-LOCK gumitányérokkal kompatibilis






Rendelési szám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 601 720	P1b	1	1	938563

Tépőzáras gumitányérok

– alkalmas minden tépőzáras rögzítésű csiszolópapírral való használatra
– hosszú élettartamú hőálló műanyagból készült
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis






Rendelési szám	Korong-átmérő	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 601 721	115 mm	13,300 rpm	C1d	1	1	938570
2 608 601 722	125 mm	12,250 rpm	C1d	1	1	959018

SCM felfogó SCM felületkezelő filctárcsákhoz

– megfelelő minden SCM (Surface Conditioning Material) felületkezelő fi lctárcsához, melynek közepén furat található
– hosszú élettartamú hőálló műanyagból készült
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis





Rendelési szám	Korong-átmérő	Max. fordulatszám	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 601 723	115 mm	13,300 rpm	C1d	1	1	959025
2 608 601 724	125 mm	12,250 rpm	C1d	1	1	959032

X-LOCK ACÉL KEFÉK

A kefék cseréje egyszerű és kényelmes az X-LOCK rendszerrel.



Heavy for Metal drót fazékkefék (fonott kialakítás)

– közepes és nagyfelületen végzett fémipari munkálatokhoz ajánlott, rozsdaeltávolításhoz, felpattogzáshoz, festékeltávoltáshoz, varrattisztításhoz
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M 14

heavy for Metal

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarok-csiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 726	75 mm	0.35 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954129
2 608 620 727	75 mm	0.50 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954136

Clean for Metal drót fazékkefe (hullámosított kialakítás)

– egyszerű és könnyű tisztítási munkákhoz alkalmas közepes és nagy fém felületeken, mint bevonatok eltávolítása, rozsda eltávolítása, sablonok tisztítása és alakítása, érdesítés, mattítás, festék érdesítés
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M 14

clean for Metal

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarok-csiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 725	75 mm	0.30 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954112

Clean for Metal drót fazékkefe (hullámosított, sárgaréz bevonatú kialakítás)

– egyszerű és könnyű tisztítási munkákhoz alkalmas közepes és nagy fém és nem mágnesezhető fém felületeken, mint bevonatok eltávolítása, rozsda eltávolítás, sablonok tisztítása, alakítása, érdesítés, mattítás, festék érdesítés
– előnye: rozsda elleni védelmet garantáló sárgaréz bevonat
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M 14

clean for Metal

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarok-csiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 730	75 mm	0.30 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954167

Heavy for Metal drótkorong (fonott kialakítás)

– kifejezetten hegesztési varratok tisztításához
– nehéz, fémipari felhasználáshoz, nagy kerületi sebességgel, kisebb felületek megmunkálására, hornyok, élek, erős rozsda eltávolításához festék eltávolításhoz, revétlenítéshez, sorjátlanításhoz, vízkőtlenítéshez
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M 14

heavy for Metal

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarok-csiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 731	115 mm	0.50 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954174

Clean for Metal drótkorong (hullámosított kialakítás)

– kifejezetten hegesztés utáni elszíneződések eltávolítására
– könnyű és közepes nehézségű tisztítási munkálatokhoz, nagy kerületi sebességgel, kisebb felületek megmunkálására, mint hornyok, élek, rozsda eltávolításhoz, érdesítéshez, mattításhoz, festék érdesítéshez
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M 14

clean for Metal

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarok-csiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 732	115 mm	0.30 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954181

X-LOCK ACÉL KEFÉK

A kefék cseréje egyszerű és kényelmes az X-LOCK rendszerrel.

Heavy for Inox drót fazékkefe (fonott, rozsdamentes acél kialakítás)





heavy for Inox

– közepes és nagyfelületen végzett fémipari munkálatokhoz ajánlott rozsdamentes acélon, alumíniumon és nem mágnesezhető fémeken, rozsdaeltávolításhoz, felpattogzáshoz, festékeltávoltáshoz, varrattisztításhoz
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarokcsiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 729	75 mm	0.50 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954150

Clean for Inox drót fazékkefe (hullámosított, rozsdamentes acél kialakítás)






clean for Inox

– egyszerű és könnyű tisztítási munkákhoz alkalmas közepes és nagy rozsdamentes acél, alumínium, nem mágnesezhető fém felületeken, mint bevonatok eltávolítása, rozsda eltávolítása, érdesítés, mattítás, festék érdesítés
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarokcsiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 728	75 mm	0.30 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954143

Heavy for Inox drótkorong (fonott, rozsdamentes acél kialakítás)





heavy for Inox

– kifejezetten rozsdamentes acél hegesztési varratai tisztításához
– nehéz, fémipari felhasználáshoz, nagy kerületi sebességgel, kisebb felületek megmunkálására, hornyok, élek, erős rozsda eltávolításához, festék eltávolításhoz, revétlenítéshez, sorjátlanításhoz, vízkőtlenítéshez
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis

Rendelési szám	Korong-átmérő	Huzal-vastagság	Max. fordulatszám (ford./perc)	Min. megjelölt átmérő a sarokcsiszolón	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 620 733	115 mm	0.50 mm	12,500	125 mm	C1a	1	1	954198

X-LOCK GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSÁK

Az új X-LOCK rendszerrel a vágótárcsák cseréje egyszerű és kényelmes.
Az X-LOCK gyémánt vágótárcsák is kompatibilisek a szabványos sarokcsiszolókkal.



Best for Universal gyémánt vágótárcsák

– alkalmas általános építőanyagokhoz, mint beton, vasbeton, tégla, homokkő, mészkő és cserép
– az új szegmenskialakítás gondoskodik a kisebb rezgésről, a hullámos kialakítás csökkenti az oldalirányú surlódást fi nom vágást eredményezve
– a speciális szegmenskialakítás gondoskodik a kiemelkedő vágási sebességről



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Universal

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vágási szélesség	Szegmens-magasság	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 615 160	115 mm	22.23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933582
2 608 615 161	125 mm	22.23 mm	2,4 mm	12 mm	C1c	1	1	933599

Standard for Universal gyémánt vágótárcsák

– kedvező árú problémamegoldás mindenféle építőanyaghoz
– alkalmas általános építőanyagokhoz, mint beton, vasbeton, tégla, homokkő, mészkő és cserép
– szinterezett gyémántszegmensek



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

standard Universal

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vágási szélesség	Szegmens-magasság	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 615 165	115 mm	22.23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933827
2 608 615 166	125 mm	22.23 mm	2,0 mm	10 mm	C1c	1	1	933834

Best for HardCeramic gyémánt vágótárcsák

– a legjobb vágási eredmény egyenes, rezgésmentes vágás a hornyoknak köszönhetően
– kiemelkedő teljesítmény kemény járólapok vágásánál, műkőben, porcelán, gránit és márvány vágásánál
– szikramentes vágás égési nyomok nélkül az első osztályú gyémánt mátrixnak köszönhetően
– különleges átmérő: 85 mm – precíz kisméretű, szögletes kivágásokat tesz lehetővé (pl.: villanyszerelési doboznak)



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best HardCeramic

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vágási szélesség	Szegmens-magasság	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 615 133	85 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933315
2 608 615 134	115 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933322
2 608 615 135	125 mm	22.23 mm	1,4 mm	10 mm	C1c	1	1	933339

Best for Ceramic extraclean Turbo gyémánt vágótárcsák

– egy gyémánttárcsa a legprecízebb szükségletekhez, mint a pontos, kipattogzás nélküli vágás kemény anyagokban, mint kemény porcelán, extrém kemény természetes kőzetek, működ és kerámia
– a Turbo kialakítás lehetővé teszi a kiemelkedően gyors vágásokat
– szinterezett, folytonos gyémánttárcsa



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Ceramic extraclean

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vágási szélesség	Szegmens-magasság	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 615 131	115 mm	22.23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933292
2 608 615 132	125 mm	22.23 mm	1,4 mm	7 mm	C1c	1	1	933308

Best for Ceramic gyémánt vágótárcsák

– a 10 mm-es szegmensmagasságával megfelel a leghosszabb élettartambeli elvárásoknak.
– hosszú élettartammal alkalmas csempe, műkő, porcelán, természetes kőzetek, gránit és márvány vágására
– szinterezett folytonos gyémánttárcsa




X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

best Ceramic

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vágási szélesség	Szegmens-magasság	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 615 162	110 mm	22.23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933605
2 608 615 163	115 mm	22.23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933612
2 608 615 164	125 mm	22.23 mm	1,6 mm	10 mm	C1c	1	1	933629

Standard for Ceramic gyémánt vágótárcsák

– tiszta vágási élek csempén
– a megfi zethető megoldás különböző anyagokban, mint csempe, porcelán, műkő és márvány
– szinterezett folytonos gyémánttárcsa



X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

standard Ceramic

Rendelési szám	Korong-átmérő	Furatátmérő	Vágási szélesség	Szegmens-magasság	Csomagolás típusa	Csoma-golási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 615 136	110 mm	22.23 mm	1,6 mm	7,5 mm	C1c	1	1	933346
2 608 615 137	115 mm	22.23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	1	933353
2 608 615 138	125 mm	22.23 mm	1,6 mm	7 mm	C1c	1	1	933360


X-LOCK GYÉMÁNT KÖRKIVÁGÓK

Az új X-LOCK rendszerrel a körkivágók cseréje egyszerű és kényelmes.



Best for Ceramic Dry Speed száraz gyémánt körkivágók

– alkalmas falicsempe, kemény járólapok és természetes kőzetek vágására egyaránt
– a hosszú élettartamot a vákuumos gyémántforrasz garantálja
– csak az X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M14

best for Ceramic

Rendelési szám	Külső átmérő	Munkahossz	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 599 027	14 mm	30 mm	P1h	1	1	933636
2 608 599 028	16 mm	30 mm	P1h	1	1	933643
2 608 599 029	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933650
2 608 599 030	22 mm	35 mm	P1h	1	1	933667
2 608 599 031	25 mm	35 mm	P1h	1	1	933674
2 608 599 032	27 mm	35 mm	P1h	1	1	933681
2 608 599 033	30 mm	35 mm	P1h	1	1	933698
2 608 599 034	32 mm	35 mm	P1h	1	1	933704
2 608 599 035	35 mm	35 mm	P1h	1	1	933711
2 608 599 036	38 mm	35 mm	P1h	1	1	933728
2 608 599 014	40 mm	35 mm	P1h	1	1	925501
2 608 599 015	45 mm	35 mm	P1h	1	1	925518
2 608 599 016	51 mm	35 mm	P1h	1	1	925525
2 608 599 017	55 mm	35 mm	P1h	1	1	925532
2 608 599 018	57 mm	35 mm	P1h	1	1	925549
2 608 599 019	60 mm	35 mm	P1h	1	1	925556
2 608 599 020	65 mm	35 mm	P1h	1	1	925563
2 608 599 021	67 mm	35 mm	P1h	1	1	925570
2 608 599 022	68 mm	35 mm	P1h	1	1	925587
2 608 599 023	70 mm	35 mm	P1h	1	1	925594
2 608 599 024	75 mm	35 mm	P1h	1	1	925600
2 608 599 025	80 mm	35 mm	P1h	1	1	925617
2 608 599 026	83 mm	35 mm	P1h	1	1	925624

Best for Ceramic gyémánt marószár

– a homorú kialakítás lehetővé teszi a precíz, csempe széléhez közeli marási munkálatokat és furatbővítéseket
– nem áll fenn a csempetörés veszélye – a spirál alakú horony segít a porelvezetésben
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M14

best for Ceramic

Rendelési szám	Külső átmérő	Munkahossz	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 599 038	20 mm	35 mm	P1h	1	1	933742

Best for Ceramic Dry Speed száraz gyémánt körkivágó készlet

– best for Ceramic Dry Speed száraz gyémánt körkivágó készlet – gyémánt körkivágó négy különböző átmérőben és egy marószár
– a falicsempétől kezdve a kemény járólapokon át akár természetes kőzet megmunkálására is alkalmas
– csak X-LOCK sarokcsiszolókkal kompatibilis



M14

best for Ceramic

Rendelési szám	Külső átmérő	Munkahossz	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 599 037	20 mm*	35 mm	U0	1	1	933735
	25 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	35 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	51 mm	35 mm	U0	1	1	933735
	68 mm	35 mm	U0	1	1	933735

* Marószár

X-LOCK KARBID MULTI VÁGÓTÁRCSA

Az új X-LOCK rendszerrel a karbid multi vágótárcsa cseréje egyszerű és kényelmes. Kompatibilis az X-LOCK és a normál befogatású sarokcsiszolókkal is egyaránt.

Karbid Multi vágótárcsa

- vágótárcsa mely alkalmas fa, szöget is tartalmazó fa, gipszkarton, műanyag, kompozitok és rézcső vágására
- maximális kerületi sebesség: 80 m/s (a fordulatszám és az átmérő függvényében)



X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Rendelési szám	Korong átmérő	Furatátmérő	Csomagolás típusa	Csomagolási mennyiség	Min. rendelési mennyiség	EAN kód 3165140
2 608 619 283	115 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959223
2 608 619 284	125 mm	22,23 mm	PC1a	1	1	959230



AZ X-LOCK AZ ÚJ MEGOLDÁS A SAROKCSISZOLÓK TARTOZÉKAINAK EGYSZERŰ CSERÉJÉRE

További információt partnereinkről a weboldalunkon találsz.

www.x-lock.com



BOSCH PROFESSIONAL HÍREK

A Professional Hírlevél rendszeres frissítéseket és fontos híreket nyújt,hogy naprakész legyél.

Regisztrálok.

www.bosch-professional.com



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
Germany

A műszaki adatokkal kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk
Esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.